




SPIJKSTAAL 301 - 301L - 301LZ

De Spijkstaal 301 is een opstaptrekker welke bij uitstek geschikt is voor het binnenshuis slepen van lichte lasten over korte afstanden en vlakke vloeren. Kenmerkend bij dit type transport is veelvuldig op- en afstappen. Gebleken is dat het gebruik van een statrekker met verlaagde opstap veel minder vermoeiend en veel efficiënter is. De elektrische statrekker 301 kenmerkt zich door een zeer hoge wendbaarheid, perfecte ergonomie, een snelle acceleratie, compacte afmetingen en een laag gewicht.



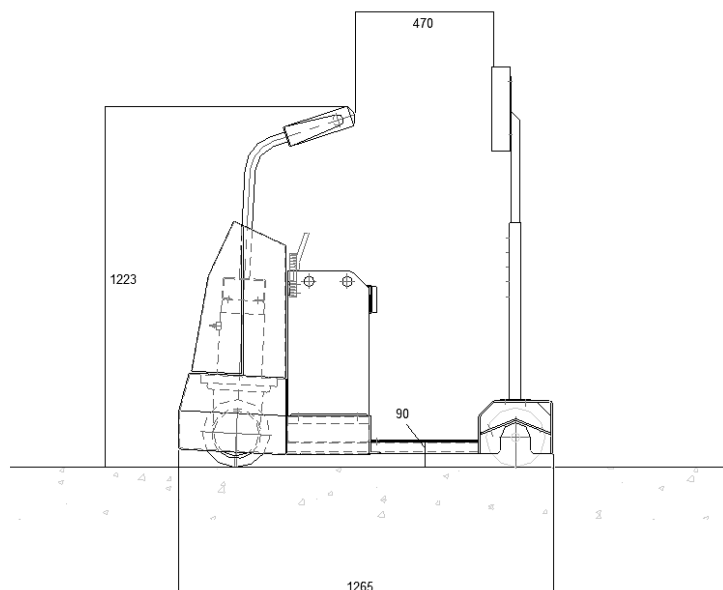

	301	301L	301LZ	
AANDRIJVING / BATTERIJ				
Asynchrone wisselstroommotor	2.3	2.3	2.3	kW
Batterijspanning	24	24	24	V
Max. batterijcapaciteit	345	345	345	Ah
Overbrenging (direct)	1:11	1:11	1:25	
PRESTATIEGEGEVENS				
Max. rij snelheid	13	13	9	km/u
Trekvermogen	1.000	1.500	3.000	kg
Max. trekkracht	1.200	1.200	1.750	N
GEWICHTEN				
Rijklaargewicht (incl. batt.)	470	470	470	kg
AFMETINGEN				
Lengte	1.095	1.265	1.265	mm
Breedte	750	750	750	mm
Spoorbreedte, achter	668	635	635	mm
Wielbasis	675	950	950	mm
Grondspeling, midden wielbasis	70	40	40	mm
Draaicirkel	975	1.250	1.250	mm
BANDEN / OPHANGING				
Bandenmaat, voor	300*75	300*75	300*75	
Bandenmaat, achter	160*50(2)	200*50(4)	200*50(4)	
Ophanging voor	Ongeveerd	Ongeveerd	Ongeveerd	
REMMEN				
Bedrijfsrem				
Parkeerrem				
OPTIES O.A.				
Batterij wisselsysteem		Bluespot		
Zwaailamp		Diverse Koppelingen		