




SPIJKSTAAL 425

Deze zware elektrotrekker is het topmodel in het Spijkstaal portfolio. Een sleepvermogen van 25 of 30 ton en een snelheid tot 28 km per uur maken dit type uniek en bijzonder geschikt voor buitengebruik over langere afstanden op bijvoorbeeld luchthavens. De lange wielbasis en lange veerwegen geven de trekker zeer goede en veilige rijeigenschappen; ook als het wegdek minder optimaal is. De gunstige gewichtsverdeling zorgt voor een hoge achterasdruk waardoor dit voertuig excelleert in zware omstandigheden.

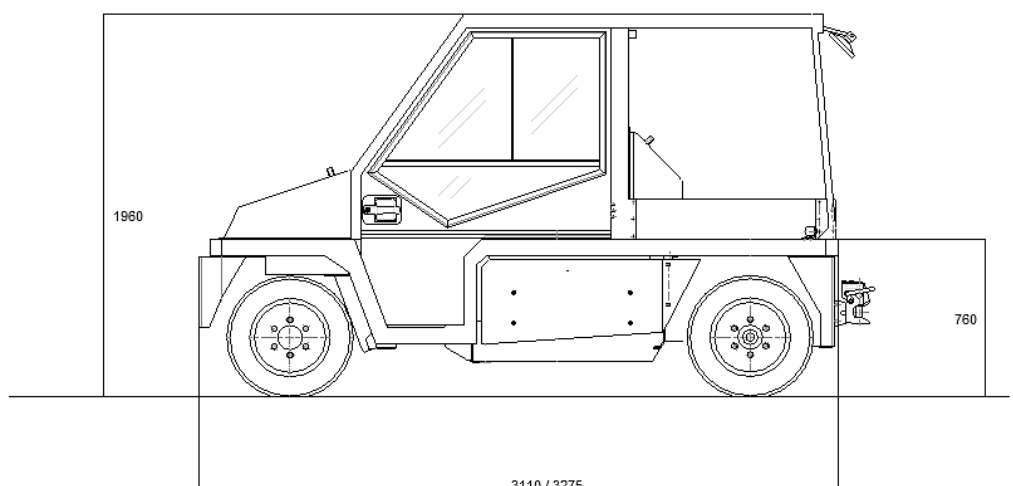

[SPIJKSTAAL.COM](https://www.spijkstaal.com)



	425k	425m	
AANDRIJVING / BATTERIJ			
Asynchrone wisselstroommotor	20	20	kW
Batterijspanning	80	80	V
Max. batterijcapaciteit	450	540	Ah
Overbrenging	1:18	1:30	
PRESTATIEGEGEVENS			
Max. rij snelheid	18	28	km/u
Trekvermogen	25.000	30.000	kg
Max. trekkracht	11.031	17.792	N
GEWICHTEN			
Rijklaargewicht (incl. batt.)	2.950	3.150	kg
AFMETINGEN			
Lengte	3.110	3.275	mm
Breedte	1.320	1.320	mm
Hoogte	1.960	1.960	mm
Spoorbreedte, voor	1.095	1.095	
Spoorbreedte, achter	1.140	1.140	mm
Wielbasis	2.190	2.355	mm
Grondspeling, midden wielbasis	170	170	mm
Draaicirkel	8.000	8.600	mm
BANDEN / OPHANGING			
Bandenmaat, voor	185/75 r14c	185/75 r14c	
Bandenmaat, achter	185/75 r14c	185/75 r14c	
Ophanging voor	Bladveren met schokdemper		
Ophanging achter	Schroefveren met schokdemper		
Besturing	Hydraulische stuurbekrachtiging		
REMMEN			
Bedrijfsrem	Hydraulische trommelremmen		
Parkeerrem	Mechanisch		
OPTIES O.A.			
CSE banden			
Zwaailamp	Koppeling met afstandbediening		
Electrische ruitontwaseming	Bluespot		

Spijkstaal International B.V.
Mandemakerstraat 150-152
3194 DG Hoogvliet
+31 (0)181457030
info@spijkstaal.nl